




Catalog No. **Form** **d_w**
SM 1275-69 B 022



Form A: Deckel und Kugelpfanne verzinkt
Form B: alle Teile verzinkt
Kugeln Edelstahl rostfrei
Form A: cover and ball cup galvanized
Form B: all parts galvanized
balls stainless steel

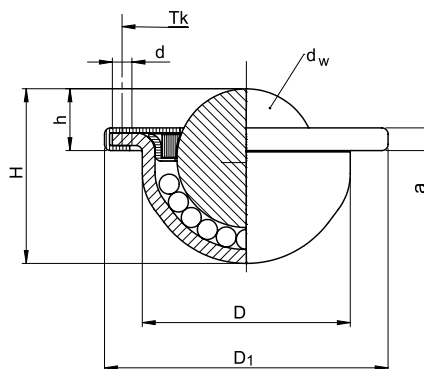


mm



andere Ausführungen
other types

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	Befestigungs- bohrungen / Mounting holes			Tragzahl / Load capacity	kg
A						d Ø	Tk	Anzahl Number	C [N]	
022	33 -0,2	45	9,8 ± 0,2	27,7	3,8	3,5	39	3	1200	0,100

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	a	Befestigungs- bohrungen / Mounting holes			Tragzahl / Load capacity	kg
B						d Ø	Tk	Anzahl Number	C [N]	
022	33 -0,2	45	9,8 ± 0,2	27,7	3,8	3,5	39	3	900	0,100

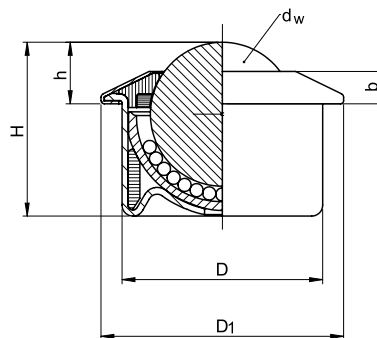

Catalog No. **Form** **d_w**
SM 1275-70 B 015



Form A: Deckel und Gehäuse verzinkt
Form B: alle Teile verzinkt
Kugeln Edelstahl rostfrei
Form C: Kugelpfanne, Kugeln und Kugel-
anlaufscheibe Edelstahl rostfrei,
sonstige Teile sind verzinkt
Form A: cover and housing galvanized
Form B: all parts galvanized
balls stainless steel
Form C: ball cup, balls and retaining ring
made from stainless steel,
other parts are galvanized



Toleranzringe siehe SM 1275-80.
Montagedorn siehe SM 1275-81.
Form C mit Bodenlöchern für Schmutz-
austrag
For tolerance rings see SM 1275-80.
For mounting tool see SM 1275-81.
Form C with bottom holes for waste derivation



mm



andere Ausführungen
other types

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	b	Tragzahl / Load capacity C [N]	kg
A							
015	24 ± 0,065	31	9,5 ± 0,2	21,5	5,5	500	0,045
022	36 ± 0,080	45	9,8 ± 0,2	29,5	6,0	1300	0,165
030	45 ± 0,080	55	13,8 ± 0,3	37,5	8,0	2500	0,333
045	62 ± 0,095	75	19,0 ± 0,4	53,7	10,0	6000	0,875

d _w Ø	D Ø	D ₁ Ø	h	H	b	Tragzahl / Load capacity C [N]	kg
B	C						
015	-	24 ± 0,065	31	9,5 ± 0,2	21,5	370	0,045
022	-	36 ± 0,080	45	9,8 ± 0,2	29,5	970	0,164
030	030	45 ± 0,080	55	13,8 ± 0,3	37,5	1900	0,332
045	-	62 ± 0,095	75	19,0 ± 0,4	53,7	4500	0,873