
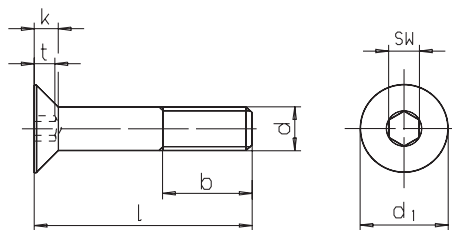


SM 1291-03

ISO 10642 (ehem. DIN 7991)

Senkschraube mit Innensechskant

Hexagon socket countersunk head screw

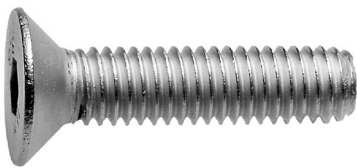

Catalog No.	d	X	I	Material
SM 1291-03	M10	X 020	ST	

ST: Stahl, verzinkt
steel, zinc plated

Festigkeitsklasse 8.8
grade 8.8

mm

Rostfrei, andere Abmessungen und Materialien
other dimensions and materials

Gewinde bis Kopf möglich
thread up to screw head possible

Reinigen mit
SM 1306
Clean with

Kleben mit
SM 1301
Lock with


k	2,48	3,10	3,72	4,96	6,20	7,44
t	1,5	1,9	2,2	3,0	3,6	4,3
b	20,0	22,0	24,0	28,0	32,0	36,0
d ₁ Ø	8,96	11,20	13,44	17,92	22,40	26,80
SW	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
I	d Ø					
010	M04	M05	M06	-	-	-
012	M04	M05	M06	-	-	-
016	M04	M05	M06	M08	M10	-
020	M04	M05	M06	M08	M10	M12
025	M04	M05	M06	M08	M10	M12
030	-	M05	M06	M08	M10	M12
035	-	-	M06	M08	M10	M12
040	-	-	M06	M08	M10	M12
045	-	-	M06	M08	M10	M12
050	-	-	M06	M08	M10	M12
060	-	-	M06	M08	M10	M12
070	-	-	-	-	M10	M12
080	-	-	-	-	-	M12

SM 1291-04

DIN 913 / ISO 4026

Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe

Hexagon socket set screw with flat point

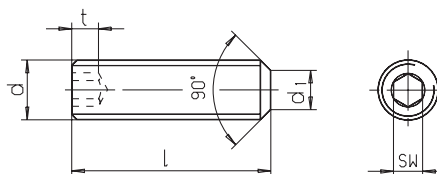

Catalog No.	d	X	I	Material
SM 1291-04	M05	X 012	ST	

ST: Stahl, verzinkt
steel, zinc plated

Festigkeitsklasse 45H
grade 45H

mm

Rostfrei

Reinigen mit
SM 1306
Clean with

Kleben mit
SM 1301
Lock with

d ₁ Ø	2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	7,0
t	1,2	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0
SW	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
I	d Ø					
005	M03	M04	M05	-	-	-
006	M03	M04	M05	M06	-	-
008	M03	M04	M05	M06	M08	-
010	M03	M04	M05	M06	M08	M10
012	M03	M04	M05	M06	M08	M10
016	M03	M04	M05	M06	M08	M10
020	M03	M04	M05	M06	M08	M10
025	-	M04	M05	M06	M08	M10
030	-	-	M05	M06	M08	M10
035	-	-	-	M06	M08	M10
040	-	-	-	M06	M08	M10
045	-	-	-	M06	M08	M10
050	-	-	-	M06	M08	M10
060	-	-	-	M06	M08	M10
070	-	-	-	-	M08	M10
080	-	-	-	-	M08	M10
090	-	-	-	-	-	M10
100	-	-	-	-	-	M10