

Catalog No.	Size	Colour
SM 2130	5	RT



Grundkörper: Temperguss lackiert
 Base of malleable: casting, varnished
 Griff / handle: Plastik / plastic
 Hebelteile und Schubstange:
 Vergütungsstahl
 toggle parts, push rod: heat-treated steel



Griff: ölbeständig,
 weiches Griffteil (Größe 3, 5)
 Lagerbuchsen: einsatzgehärtet (Größe 3),
 Lagerstellen: gefettet
 Niete: Edelstahl rostfrei
 Hebelteile und Schubstange: verzinkt und passiviert
 handle: high quality oil-resistant
 rivets: stainless steel
 bushings: case hardened (size 3)
 bearings: pre-lubricated
 toggle parts, push rod: galvanized and passivated



mm




Druck- und Zugspanner
 Schubstange und Handhebel gleichlaufend.
 Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube SM 2200.

For push- and pull-clamping
 (Equal operation of rod and lever). Heavy-duty version with long rod-guide.
 Supplied complete with tempered, galvanized clamping screw SM 2200 to weld on.



Griff / handle
 RT = rot / red ●
 nur Größe 5 und 7 / only size 5 and 7:
 GB = gelb / yellow ●
 OR = orange / orange ●
 BL = blau / blue ●
 GR = grün / green ●
 SW = schwarz / black ●

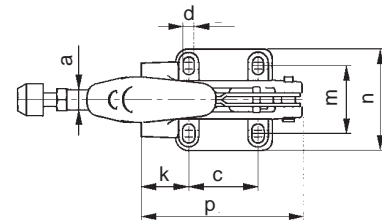

Größe Size	F ₁ [kN]	F ₂ [kN]	Höhe Height	Länge Length	hw		SM 2200	kg
					min.	max.		
3	4,0	4,0	116,0	161,0	22	35	M08 x 35	0,540
5	10,0	10,0	137,5	204,0	30	50	M12 x 50	1,115
7	25,0	25,0	179,0	248,0	30	50	M12 x 50	2,840



Reinigen mit
SM 1306
 Clean with



Sichern mit
SM 1301
 Lock with

Größe Size	a ∅	b		c	d ∅	e	h	k	m		n	p	Hub
		min.	max.										
3	12	40	72	41	6,5	30	30	28	36	44	60	95	32
5	16	58	98	41	8,5	50	38	46	41	50	70	121	40
7	22	59	105	70	11,0	50	55	45	57	65	93	158	50