SM 1194 Flachspannhebel mit Schraube

Adjustable flat tensioning lever

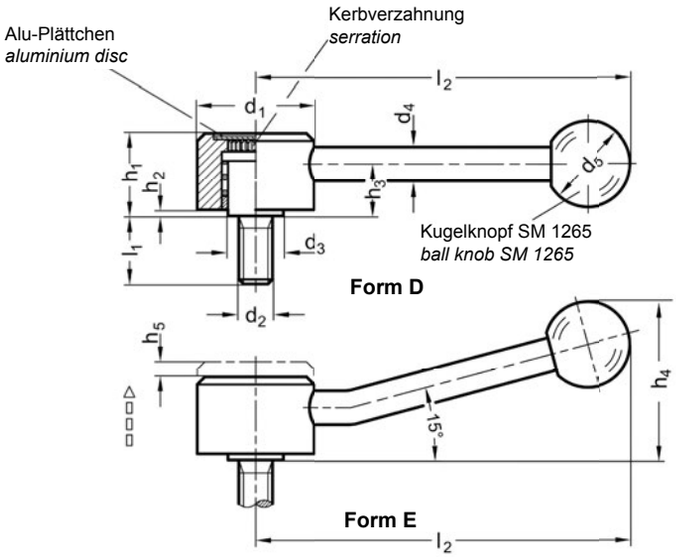

Catalog No.	Form	d_1	d_2	X	l_1	Material
SM 1194	E	036	M10	X	40	NI

Knopf: Kunststoff Duroplast
ST: Stahl, Schraube Festigkeitsklasse 5.8, brüniert
NI: 1.4305, matt gestrahlt

knob: plastic Duroplast
ST: *steel, screw grade 5.8, blackened*
NI: *1.4305, matt blasted*

Planfläche mit matteloxiertem Alu-Plättchen,
Kugelknopf SM 1265, schwarz glänzend.
Alu-disc natural coloured anodized.
Ball knob SM 1265, black shining.

mm

RoHS Konform Compliant

Form E: Hebel gebogen, 15° angewinkelt
Form D: Hebel gerade

Hebelverstellung durch Ziehen.
Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Form E: *lever bent, 15°*
Form D: *lever straight*

Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.

d_1 ∅	d_2 ∅ ST	d_2 ∅ NI	l_1	d_3 ∅	d_4 ∅	d_5 ∅	h_1 ST	h_1 NI	h_2 ST	h_2 NI	h_3 ST	h_3 NI	h_4 ST	h_4 NI	h_5 Rastw. *groove w.*	l_2	kg	
032	M08	M08	12	13,5	8,0	20	20,5	20,5	1,5	1,5	12,5	12,5	36	36	4,0	100	0,147	-
	M08	M08	16														0,148	-
	M08 / M10	M08	20														0,149	0,152
	M08 / M10	M08	25														0,151	0,155
	M08 / M10	M08	32														0,153	0,159
	M08 / M10	M08	40														0,156	0,161
	M08 / M10	M08	50														0,158	0,163
	M08 / M10	-	63														0,163	0,170
	M10	-	80														-	0,193
036	M10	M10	16	16,0	10,0	25	24,5	24,5	2,0	2,0	15,0	15,0	45	45	4,5	120	0,235	-
	M10	M10	20														0,237	-
	M10 / M12	M10	25														0,239	0,245
	M10 / M12	M10	32														0,243	0,250
	M10 / M12	M10	40														0,246	0,256
	M10 / M12	M10	50														0,252	0,263
	M10 / M12	M10	63														0,259	0,271
	M10 / M12	M10	80														0,266	0,283
040	M12	M12	25	19,0	12,0	30	26,5	30,0	2,0	4,0	16,0	19,0	50	53		130	0,336	-
	M12	M12	32														0,342	-
	M12	M12	40														0,348	-
	M12	M12	50														0,355	-
	M12	M12	63														0,364	-
	M12	M12	80														0,376	-
045	M16	M16	32	23,0	12,0	32	31,5	35,5	2,0	4,0	20,0	24,0	60	64	5,0	145	0,488	-
	M16	M16	40														0,498	-
	M16	M16	50														0,512	-
	M16	M16	63														0,529	-
	M16	M16	80														0,549	-